



# Contour lite

DLLD-001



Цвет представленного товара может отличаться от оригинала продукции\*



## Технические характеристики

Источник света

Cree, Samsung

Мощность (XX)

5–45 W

Световой поток\*

700–4200 Lm

Угол излучения (YY)

120°

Управление

PWM, DMX512

Тип блока питания

Внешний

Напряжение питания

12, 24, 36, 48 VDC

Степень защиты

IP 67

Климатические исполнение



УХЛ1 -40°C...+45°C

\* значения указываются для цветовой температуры 4000–5000K

Габаритные размеры (L мм) 300 -// 3000

Масса (кг) 0,3 -// 3

\* Шаг 100 мм = 0,1 кг

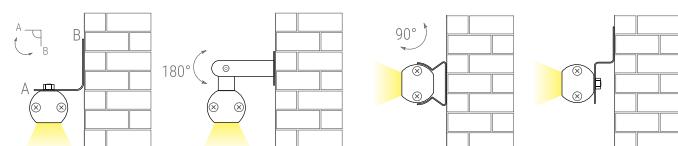

Индивидуальное изготовление по т.з. Заказчика\*

## Оптическая часть

Световая часть залита оптически прозрачным двухкомпонентным компаундом.

## Опции

Регулировка яркости и цвета аналоговым сигналом PWM или DMX512.

Поворотное крепление с возможностью регулировки угла наклона.

## Установка

Передвижной элемент крепления кронштейна по всей длине светильника.

Монтаж на любую опорную поверхность.

## Сфера применения

— для создания непрерывной контурной подсветки здания и сооружений

## Техническая информация

Схема подключения – стр. 185–187

