

# Round mini



## DLLD-070

Акцентирующие прожекторы

### Описание изделия

Серия светильников ROUND создана для декоративной подсветки фасадов, акцентного освещения частей и элементов здания, ландшафтной подсветки. Светильники ROUND – сочетание функциональности и эстетики для создания идеальной атмосферы.



### Технические данные

Источник света	Cree, Nichia, Samsung
Мощность (ХХ)	8; 10; 14 W
Световой поток*	1120–1960 Lm
Угол излучения (YY)	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 20°x60°
Управление	PWM, DMX512 (DMX-RDM), DALI
Тип блока питания	Внешний/встроенный
Напряжение питания	12 V DC, 24 V DC; 220–240 VAC
Степень защиты	IP 67
Климатические исполнение	УХЛ 1 -40°C...+45°C
Масса (кг)	1,5
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Оптическая часть	ПММА, прозрачный двухкомпонентный компаунд
Рассеиватель	Монолитный ударопрочный поликарбонат
Цвет корпуса	Покраска корпуса в необходимый цвет (опция)


### Габаритные размеры

Световой поток (Lm)*	1120	1400	1960
Мощность (W)	8	10	14

\* значения указываются для цветовой температуры 4000–5000K

Индивидуальное изготовление по т.з. Заказчика


## Цветовая температура

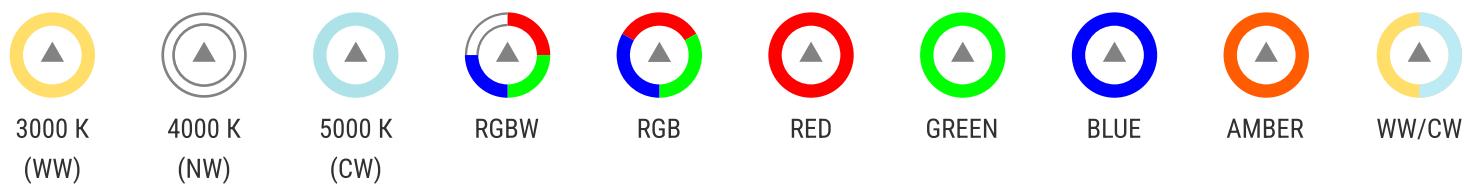

## Технологии




## Угол излучения

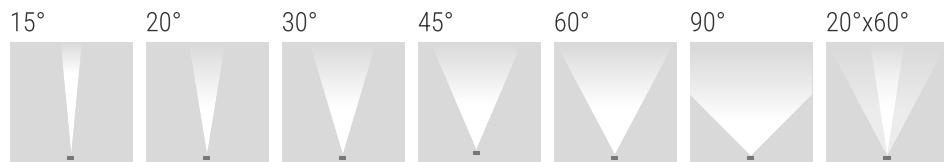

## Схема крепления

Монтаж на любую опорную поверхность



## Схема подключения

Схема № 4-9

## Габаритные чертежи

