



DLLD-040

Световые эффекты



Технические данные

Источник света	Cree, Samsung
Угол излучения (YY)	6x180°
Управление	При поддержке функций источника питания
Тип блока питания	Внешний
Напряжение питания	12 V DC, 24 V DC
Степень защиты	IP 67
Климатические исполнение	УХЛ1 -40°С...+45°С
Масса (кг)	0,3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Оптическая часть	ПММА
Габаритный размер (мм)	200x43x36
Цвет корпуса	Покраска корпуса в необходимый цвет (опция)


Габаритные размеры

Световой поток (Lm)*	360	720	1040
Мощность (W)	3	6	8

* значения указываются для цветовой температуры 4000–5000K

Индивидуальное изготовление по т.з. Заказчика

Цветовая температура

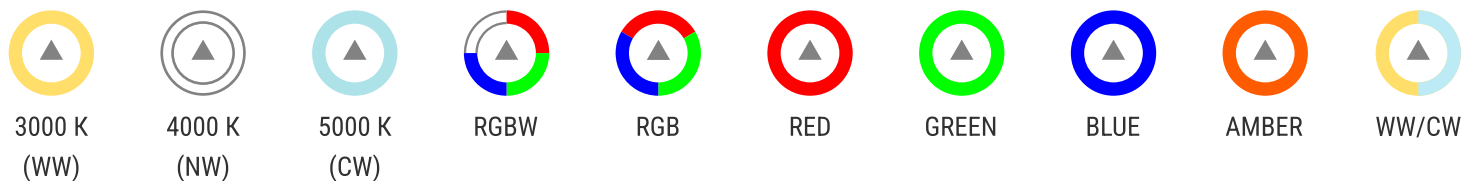

Технологии



Угол излучения




Схема крепления

Монтаж на любую опорную поверхность при помощи монтажной регулировочной пластины

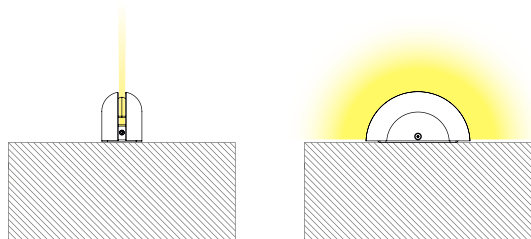


Схема подключения

Схема № 4–9

Габаритные чертежи

