



## DLLD-070

Акцентирующие прожекторы

### Описание изделия

Серия светильников ROUND создана для декоративной подсветки фасадов, акцентного освещения частей и элементов здания, ландшафтной подсветки. Светильники ROUND – сочетание функциональности и эстетики для создания идеальной атмосферы.



### Технические данные

Источник света	Cree, Samsung
Угол излучения (YY)	3°, 6°, 15°, 30°, 45°, 60°, 20°x60°
Управление	PWM, DMX512 (DMX-RDM), DALI
Тип блока питания	Внешний/встроенный
Напряжение питания	220 V
Степень защиты	IP 67
Климатические исполнение	УХЛ 1 -40°C...+45°C
Масса (кг)	7
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Оптическая часть	ПММА
Рассеиватель	Монолитный ударопрочный поликарбонат/закаленное стекло (опция)
Цвет корпуса	Покраска корпуса в необходимый цвет (опция)

### Габаритные размеры


Световой поток (Lm)*	4900	9800
Мощность (W)***	35	70

\* значения указываются для цветовой температуры 4000–5000K

\*\*\* значения ориентировочные, изготавливается по техническим требованиям заказчика

Индивидуальное изготовление по т.з. Заказчика


## Цветовая температура

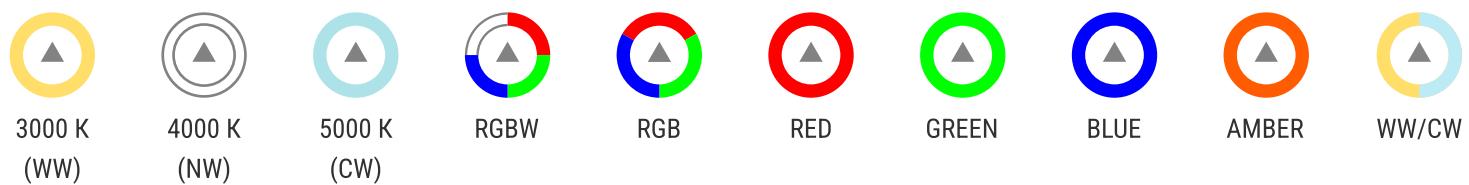

## Технологии




## Угол излучения

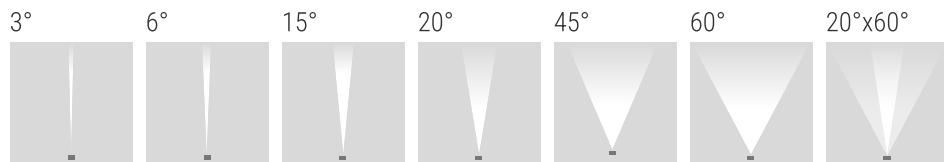

## Схема крепления

Монтаж на любую опорную поверхность

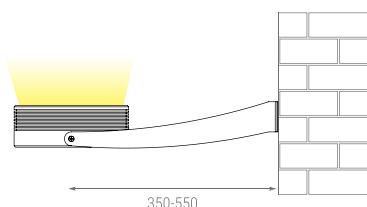

## Схема подключения

Схема № 1-9

## Габаритные чертежи

