



DLLD-090

Световые эффекты




Технические данные

Источник света	Cree, Samsung
Мощность (XX)	2 W
Световой поток*	280 Lm
Угол излучения (YY)	160°
Управление	PWM
Тип блока питания	Внешний
Напряжение питания	12 VDC, 24 VDC
Степень защиты	IP 67
Климатические исполнение	УХЛ1 -40°C...+45°C
Масса (кг)	0,2
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Оптическая часть	Прозрачный двухкомпонентный компаунд
Рассеиватель	Монолитный ударопрочный поликарбонат
Монтажная коробка	Негорючий пластик

* значения указываются для цветовой температуры 4000–5000K

Индивидуальное изготовление по т.з. Заказчика

Цветовая температура

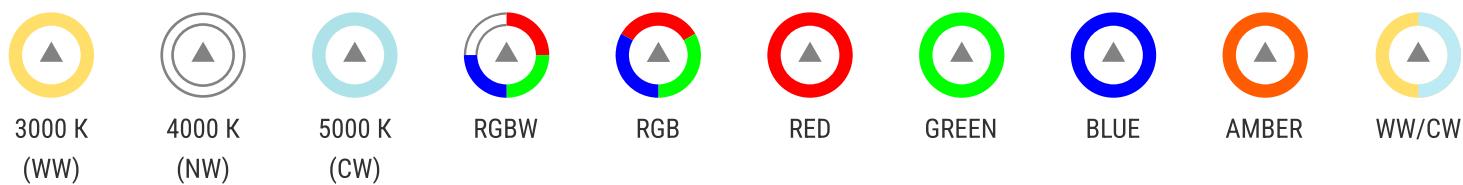

Технологии



Угол излучения

160°



Схема крепления

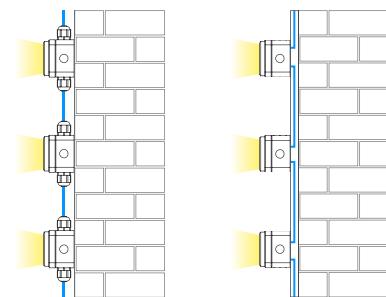


Схема подключения

Схема № 8, 9

Габаритные чертежи

